

# HTC-950-P-XL-CB

## 投入機 / 取出機 LOADER / UN LOADER



### 公用系統及消耗

- 作業高度 Working Height : 950 (mm) 可變更changeable
- 使用電力 Use of electricity : 200V/220V 50Hz/60Hz 3.75KW 15A
- 空壓能力 Air Pressure Capacity : 5KG
- 空氣消耗量 Air Consumption : 300L/min
- 產 值 Working Production : 10片
- 輸送速度 Convey Speed : 0~8.5M/min可調adjustable
- 作業板厚 Working Thickness : 0.07~3.2 (mm)
- 作業範圍 Working Range : 250x300~510x610mm

### 仕様

- パスライン : 950mm 仕様變更可能
- 電源 : AC 200V/220V 50Hz 3.75KW 15A
- エアー : 5KG/cm<sup>2</sup>
- エアー 消耗 : 300L/min
- 生産スピード : 10枚/min
- コンベヤ 速度 : 0~8.5M/min調整可能
- 基板厚さ : 0.07~3.2mm
- ワークサイズ : 250x300~510x610mm



## 有宸科技工業有限公司

YEOU CHERN TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD.

TEL: 886-3-4825736 FAX: 886-3-4825706

網址: Http : // www.yeouchern.com.tw

E-mail : h9812577@ms49.hinet.net

廠址: 桃園縣楊梅鎮梅獅路二段 578 巷 16 弄 7 號

# HTC-950-P-XL-CB


## 投入機 / 取出機 LOADER / UN LOADER

### 適用製程：

內層前處理、水平棕化、AOI、蝕刻、PP沖孔、蝕薄銅線、砂帶磨刷、D.E.S、水平電鍍、鋼板磨刷、PTH、鍍銅線.....等

### Application Process :

Inner Layer Pre-treatment System , Horizontal Brown Oxide System, AOI , Etching, PP Punching Holes, Copper Reduction Line, Belt Grinding Brush, D.E.S, Horizontal Plating, Plates Grinding Brush, PTH , Copper System ...etc.

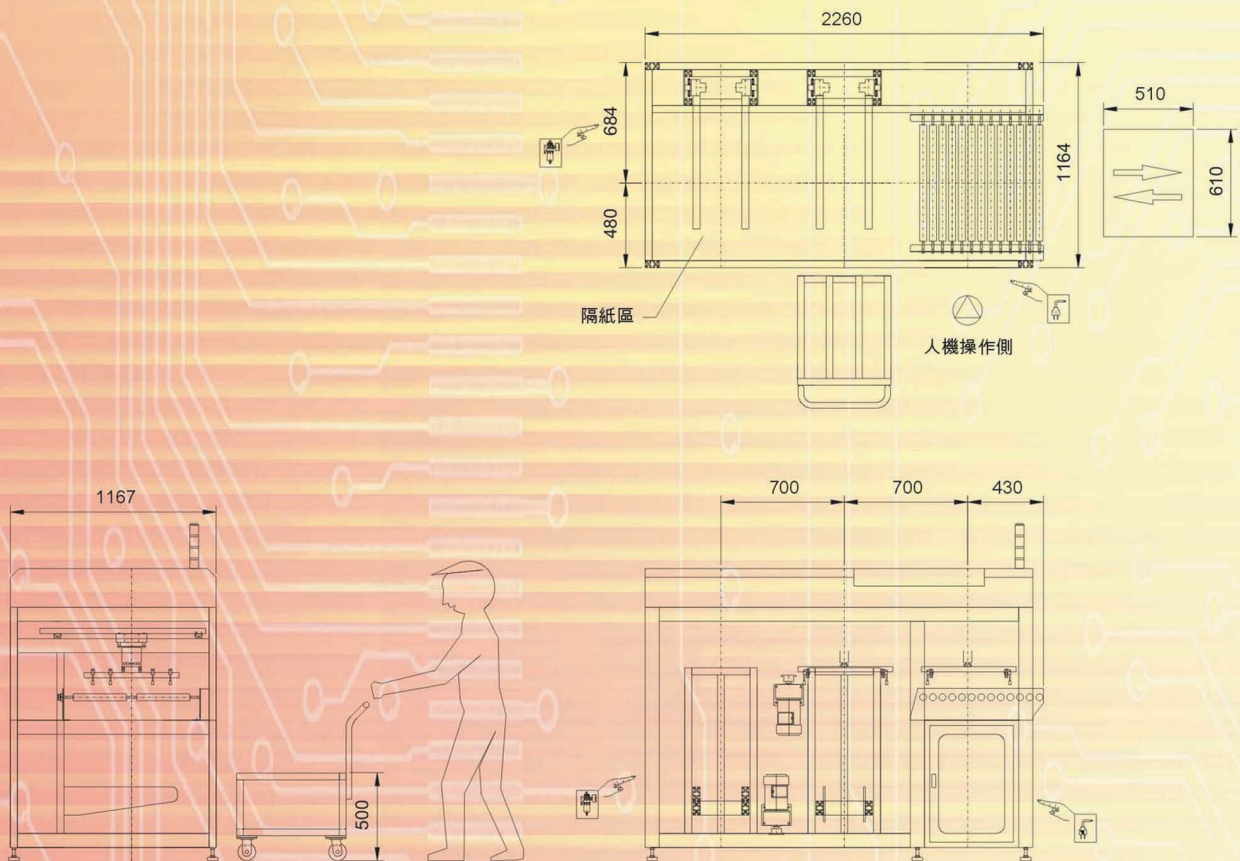

### 夾紙式水平移載投入/取出機 *Auto Horizontal Paper Loader / UN Loader*

- 功能選配:
1. 二片檢知功能
  2. 滾輪式輸送或平面皮帶式輸送
  3. 中心校正功能或序列功能
  4. 真空產生器/吸盤吸附或鼓風機/BOX盒吸附

- Function:
1. Two Plates Detecting
  2. Transportation with Roller or Transportation with Belt.
  3. Center Correction or Ordered Correction
  4. Vacuum Generators / Adsorption With Suckers or Blast Blower/ Adsorption with Box