

搭配各大廠牌
AOI 檢測設備



HTC-DC-880

AOI 自動化投入取出機

AOI AUTOMATIC LOADER AND UNLOADER




公用系統及消耗

- 作業高度 Working Height : 930±20(mm)
- 使用電力 Use of electricity : 220V 60Hz 5.25KW 21A
- 空壓能力 Air Pressure Capacity : 5KG
- 空氣消耗量 Air Consumption : 250L/min
- 產 值 Working Production : 6~8片/min
- 作業板厚 Working Thickness : 0.07~2.6 (mm)
- 作業範圍 Working Range: 610x660~360x360mm

仕様

- パスライン : 930±20(mm)
- 電源 : 220V 60Hz 5.25KW 21A
- エアー : 5KG/cm²
- エアー 消耗 : 250L/min
- 生産スピード : 6~8枚/min
- 基板厚さ : 0.07~2.6 (mm)
- ワークサイズ : 610x660~360x360mm



有宸科技工業有限公司

YEOU CHERN TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD.

TEL: 886-3-4825736 FAX: 886-3-4825706

網址: [Http://www.yeouchern.com.tw](http://www.yeouchern.com.tw)


E-mail: h9812577@ms49.hinet.net

廠址: 桃園縣楊梅鎮梅獅路二段 578 巷 16 弄 7 號

HTC-DC-880

AOI 自動化投入取出機

AOI AUTOMATIC LOADER AND UNLOADER

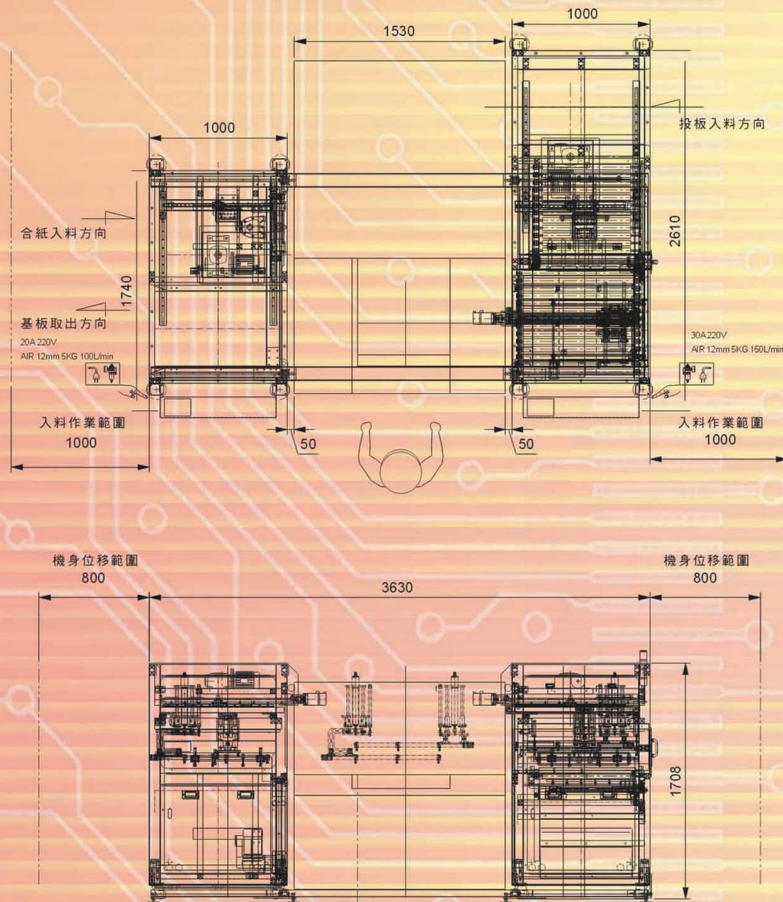

特性

- 一、每片基板交換時間 3秒鐘，水平移動。
- 二、基板投入精準範圍 1mm。
- 三、具有抽合紙及合紙功能。
- 四、投入機具有合紙取出及基板表面清潔功能。
- 五、本機各種料號切換時間只需30秒即可完成，可符合大量及少量多樣的生產型態。
- 六、AOI必須保養時，投入及取出機可由兩側推開即使復原也只需5分鐘時間。

Characteristics:

1. Every plate moves horizontally and changes in 3 seconds.
2. The precise input range of plates is 1mm.
3. The capability of pump and put the papers together.
4. The UN loaders are able to put the papers together and clean the surface of plates.
5. It only need 30 seconds to change different materials. It meets big amount of production and small amount with variety materials.
6. To maintenance the machine, only need to push two sides from loader and un loader. It only takes 5 minutes

