

**YU-0845A-C07**

**投入 / 取出機  
LOADER / UN LOADER**



**公用系統及消耗**

- 作業高度 Working Height : 950 ( mm ) 可變更changeable
- 使用電力 Use of electricity : 200V /220V 50Hz/60Hz 0.6KW 2.4A
- 空壓能力 Air Pressure Capacity : 5KG
- 空氣消耗量 Air Consumption : 50L/min
- 產 值 Working Production : 10片
- 輸送速度 Convey Speed : 0~8.5M/min可調adjustable
- 作業板厚 Working Thickness : 0.3~3.2 ( mm )
- 作業範圍 Working Range: 250x300~510x610mm

**仕様**

- パスライン : 950mm 仕様變更可能
- 電源 : AC 200V/220V 50Hz 0.6KW 2.4A
- エアー : 5KG/cm<sup>2</sup>
- エアー 消耗 : 50L/min
- 生産スピード : 10枚/min
- コンベヤ 速度 : 0~8.5M/min調整可能
- 基板厚さ : 0.3~3.2mm
- ワークサイズ : 250x300~510x610mm



**有宸科技工業有限公司**

YEYOU CHERN TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD.

TEL: 886-3-4825736 / FAX: 886-3-4825706

網址: Http : // www.yeouchern.com.tw

E-mail : h9812577@ms49.hinet.net

廠址: 桃園縣楊梅鎮梅獅路二段 578 巷 16 弄 7 號




**YU-0845A-C07**

**投入 / 取出機  
LOADER / UN LOADER**

適用製程：曝光、壓膜

Application Process : Exposure, Laminated

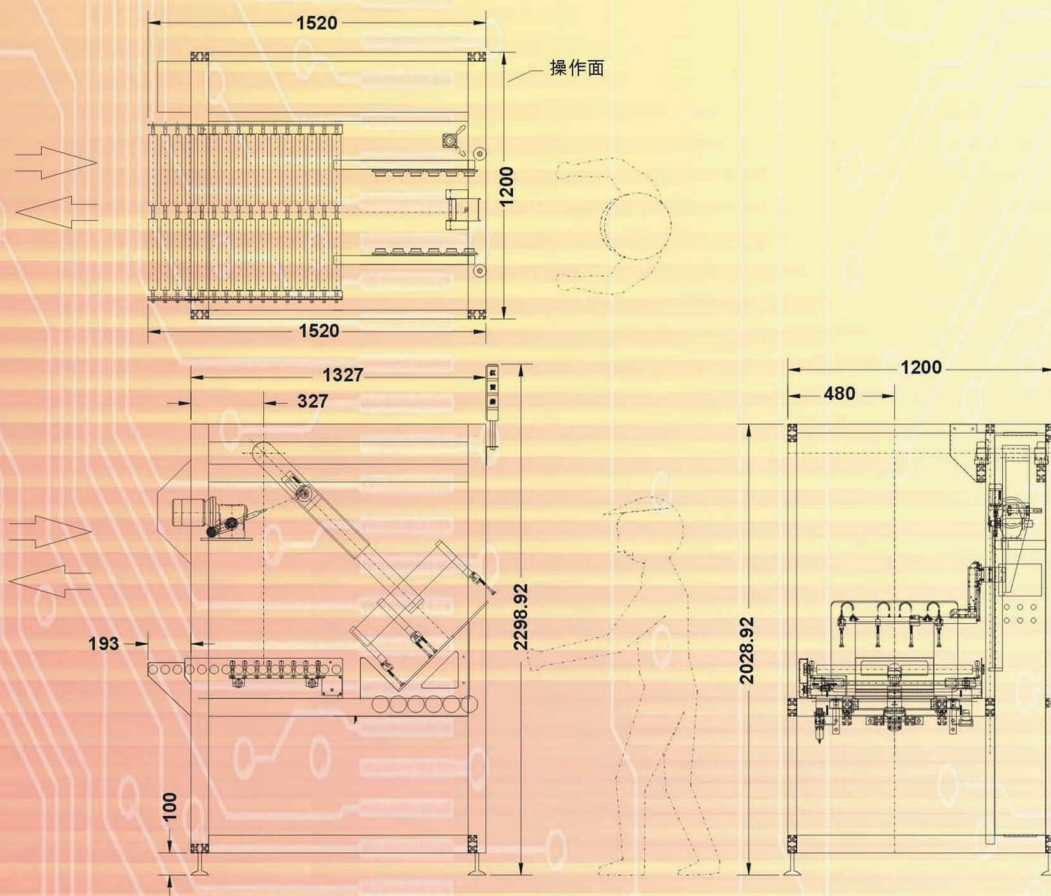

**斜立式投入/取出機 (大角度45度) *Slant Loader / UN Loader (45 Degrees)***

功能選配: 1.二片檢知功能  
2.中心校正功能或序列功能  
3.L-RK角度可訂製

Function: 1. Two Plates Detecting  
2. Center Correction or Ordered Correction  
3. The Angle Of L-RK (Customized)